


CURVASIL135 - POLI

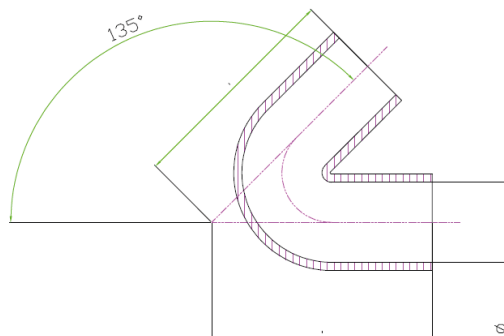

STRUTTURA

Curve 135° in silicone VMQ (Vinyl Methyl Quality), con rinforzi tessili in poliestere. Fornibili con sottostrato in Fluorosilicone (FVMQ) o silicone resistente agli olii e/o rinforzi in fibra aramidica (Nomex®, Kevlar®, etc)

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

-55 °C / +180 °C con punte a + 200 °C

COLORE

Blu, altri a richiesta

APPLICAZIONI

Circuiti di raffreddamento per auto, moto, veicoli industriali, autobus, macchine movimento terra e impianti industriali in generale. Collegamento di circuiti turbina/intercooler

							
Codice articolo	Diametro interno (mm)	Spessore parete (mm)	Numero di rinforzi	Tolleranza spessore parete (mm)	Pressione di scoppio (bar)	Durezza (Shore A)	Lunghezza (mm)
SBP13500600615G	6,5	4,0	3	+1 / -0,5	45	65 - 75	200
SBP13500800815G	8	4,0	3	+1 / -0,5	45	65 - 75	200
SBP13501001015G	9,5	4,0	3	+1 / -0,5	35	65 - 75	200
SBP13501101115G	11	4,0	3	+1 / -0,5	35	65 - 75	200
SBP13501301315G	13	4,0	3	+1 / -0,5	35	65 - 75	200
SBP13501601615G	16	4,0	3	+1 / -0,5	30	65 - 75	200
SBP13501901915G	19	4,0	3	+1 / -0,5	28	65 - 75	200
SBP13502202215G	22	4,0	3	+1 / -0,5	19,3	65 - 75	200
SBP13502502515G	25	4,0	3	+1 / -0,5	19,3	65 - 75	200
SBP13502802815G	28	4,5	3	+1 / -0,5	19,3	65 - 75	200
SBP13503003015G	30	4,5	3	+1 / -0,5	15,4	65 - 75	200
SBP13503203215G	32	4,5	3	+1 / -0,5	15,4	65 - 75	200

Tubi Flessibili S.r.l. - Tel: +39 0131238971 - Email: info@tubiflessibili.net

Normative di riferimento ISO 1307/ SAE J20

Valori e dati riportati in tabella si riferiscono alle applicazioni a temperatura ambiente (20°C)

Copyright © TUBI FLESSIBILI S.r.l. - Tutti i diritti sono riservati. I testi e le immagini sono di proprietà di Tubi Flessibili S.r.l. È vietata la riproduzione anche parziale del catalogo.



							
Codice articolo	Diametro interno (mm)	Spessore parete (mm)	Numero di rinforzi	Tolleranza spessore parete (mm)	Pressione di scoppio (bar)	Durezza (Shore A)	Lunghezza (mm)
SBP13503503515G	35	4,5	3	+1 / -0,5	15,4	65 - 75	200
SBP13503503815G	38	4,5	3	+1 / -0,5	15,4	65 - 75	200
SBP13504004015G	40	4,5	3	+1 / -0,5	15,4	65 - 75	200
SBP13504204215G	42	4,5	3	+1 / -0,5	15,4	65 - 75	200
SBP13504504515G	45	4,5	3	+1 / -0,5	14	65 - 75	200
SBP13504804815G	48	4,5	3	+1 / -0,5	14	65 - 75	200
SBP13505105115G	51	5,0	4	+1 / -0,5	14	65 - 75	200
SBP13505305315G	53	5,0	4	+1 / -0,5	14	65 - 75	200
SBP13505505515G	55	5,0	4	+1 / -0,5	13	65 - 75	200
SBP13505705715G	57	5,0	4	+1 / -0,5	12	65 - 75	200
SBP13506006015G	60	5,0	4	+1 / -0,5	10	65 - 75	200
SBP13506306315G	63	5,0	4	+1 / -0,5	10	65 - 75	200
SBP13506506515G	65	5,0	4	+1 / -0,5	10	65 - 75	200
SBP13506806815G	68	5,0	4	+1 / -0,5	8	65 - 75	200
SBP13507007015G	70	5,0	4	+1 / -0,5	8	65 - 75	200
SBP13507607615G	76	5,5	5	+1 / -0,5	8	65 - 75	200
SBP13508008015G	80	5,5	5	+1 / -0,5	8	65 - 75	200
SBP13508308315G	83	5,5	5	+1 / -0,5	5,5	65 - 75	200
SBP13508908915G	89	5,5	5	+1 / -0,5	5,5	65 - 75	200
SBP13510210215G	102	5,5	5	+1 / -0,5	5	65 - 75	200
SBP13511411415G	114	5,5	5	+1 / -0,5	5	65 - 75	200
SBP13512712715G	127	5,5	5	+1 / -0,5	5	65 - 75	200
SBP13515215215G	152	5,5	5	+1 / -0,5	5	65 - 75	200

