


CURVASIL180 - POLI

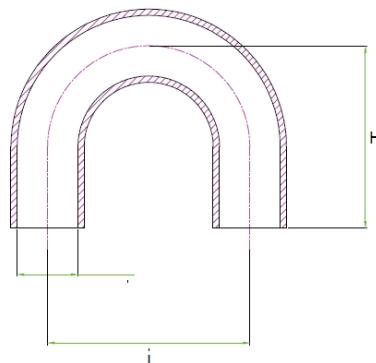

STRUTTURA

Curve 180° in silicone VMQ (Vinyl Methyl Quality), con rinforzi tessili in poliestere. Fornibili con sottostrato in Fluorosilicone (FVMQ) o silicone resistente agli olii e/o rinforzi in fibra aramidica (Nomex®, Kevlar®, etc)

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

-55 °C / +180 °C con punte a + 200 °C

COLORE

Blu, altri a richiesta

APPLICAZIONI

Circuiti di raffreddamento per auto, moto, veicoli industriali, autobus, macchine movimento terra e impianti industriali in generale. Collegamento di circuiti turbina/intercooler

								
Codice articolo	Diametro interno (mm)	Spessore parete (mm)	Numero di rinforzi	Tolleranza spessore parete (mm)	Pressione di scoppio (bar)	Durezza (Shore A)	H (mm)	Interasse (mm)
SBP18000600610G	6,5	4,0	3	+1 / -0,5	45	65 - 75	100	100
SBP18000800810G	8	4,0	3	+1 / -0,5	45	65 - 75	100	100
SBP18001001010G	9,5	4,0	3	+1 / -0,5	35	65 - 75	100	100
SBP18001101110G	11	4,0	3	+1 / -0,5	35	65 - 75	100	100
SBP18001301310G	13	4,0	3	+1 / -0,5	35	65 - 75	100	100
SBP18001601610G	16	4,0	3	+1 / -0,5	30	65 - 75	100	100
SBP18001901910G	19	4,0	3	+1 / -0,5	28	65 - 75	100	100
SBP18002202210G	22	4,0	3	+1 / -0,5	19,3	65 - 75	100	100
SBP18002502510G	25	4,0	3	+1 / -0,5	19,3	65 - 75	100	100
SBP18002802810G	28	4,5	3	+1 / -0,5	19,3	65 - 75	100	100
SBP18003003010G	30	4,5	3	+1 / -0,5	15,4	65 - 75	100	100
SBP18003203210G	32	4,5	3	+1 / -0,5	15,4	65 - 75	100	100

Tubi Flessibili S.r.l. - Tel: +39 0131238971 - Email: info@tubiflessibili.net

Normative di riferimento ISO 1307/ SAE J20

Valori e dati riportati in tabella si riferiscono alle applicazioni a temperatura ambiente (20°C)

Copyright © TUBI FLESSIBILI S.r.l. - Tutti i diritti sono riservati. I testi e le immagini sono di proprietà di Tubi Flessibili S.r.l. È vietata la riproduzione anche parziale del catalogo.



								
Codice articolo	Diametro interno (mm)	Spessore parete (mm)	Numero di rinforzi	Tolleranza spessore parete (mm)	Pressione di scoppio (bar)	Durezza (Shore A)	H (mm)	Interasse (mm)
SBP18003503510G	35	4,5	3	+1 / -0,5	45	65 - 75	100	100
SBP18003803810G	38	4,5	3	+1 / -0,5	45	65 - 75	100	100
SBP18004004010G	40	4,5	3	+1 / -0,5	35	65 - 75	100	100
SBP18004204210G	42	4,5	3	+1 / -0,5	35	65 - 75	100	100
SBP18004504510G	45	4,5	3	+1 / -0,5	35	65 - 75	100	100
SBP18004804810G	48	4,5	3	+1 / -0,5	30	65 - 75	100	100
SBP18005105110G	51	5,0	3	+1 / -0,5	28	65 - 75	100	102
SBP18005505310G	53	5,0	3	+1 / -0,5	19,3	65 - 75	100	106
SBP18005505510G	55	4,0	3	+1 / -0,5	19,3	65 - 75	100	110
SBP18005705710G	57	4,5	3	+1 / -0,5	19,3	65 - 75	100	114
SBP18006006015G	60	4,5	3	+1 / -0,5	15,4	65 - 75	100	120
SBP18006306315G	63	4,5	3	+1 / -0,5	15,4	65 - 75	100	126
SBP18006506515G	65	5,0	4	+1 / -0,5	13,4	65 - 75	100	130
SBP18006806815G	68	5,0	4	+1 / -0,5	8	65 - 75	100	136
SBP18007007010G	70	5,0	4	+1 / -0,5	8	65 - 75	100	140
SBP18007607610G	76	5,5	5	+1 / -0,5	8	65 - 75	100	152
SBP18008008010G	80	5,5	5	+1 / -0,5	8	65 - 75	100	160
SBP18008308310G	83	5,5	5	+1 / -0,5	5,5	65 - 75	100	166
SBP18009009010G	90	5,5	5	+1 / -0,5	5,5	65 - 75	100	180
SBP18009509510G	95	5,5	5	+1 / -0,5	5	65 - 75	100	190
SBP18010210210G	102	5,5	5	+1 / -0,5	5	65 - 75	100	204
SBP18011411410G	114	5,5	5	+1 / -0,5	5	65 - 75	100	228
SBP18012712710G	127	5,5	5	+1 / -0,5	5	65 - 75	100	254
SBP18015215210G	152	5,5	5	+1 / -0,5	5	65 - 75	100	304

