


ONDASIL2 – MARINE

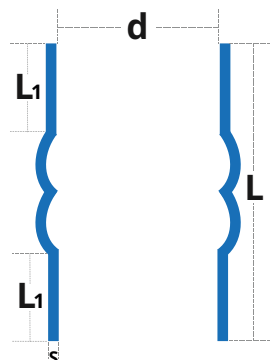

STRUTTURA

Manicotti a due onde, in silicone VMQ (Vinyl Methyl Quality), con rinforzi tessili in poliestere

APPLICAZIONI

Sistemi di scarico gas combusti bagnati in ambiente marino

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

-60 °C / +180 °C con punte a + 200 °C

COLORE

Blu esterno rosso interno standard, altri a richiesta

NORME DI RIFERIMENTO

SAE J 2006 R3, certificazione Llodys Register

						
Codice articolo	d (mm)	S (mm)	Numero di rinforzi	Pressione di esercizio (bar)	L (mm)	L1 (mm)
SMP2ON15200035B	152	7,5	5	1,4	355	125
SMP2ON20500035A	205	7,5	6	1,2	355	125
SMP2ON22000036A	220	8	6	1,2	355	125
SMP2ON25400036A	254	8	6	0,9	355	125
SMP2ON27000035A	270	8	6	0,9	355	125
SMP2ON30500036A	305	8	6	0,9	355	125
SMP2ON35500035A	355	8	6	0,9	355	125
SMP2ON40600036A	406	8	6	0,9	355	125
SMP2ON50800030A	508	8	6	0,9	300	125
SMP2ON50800035A	508	8	6	0,9	350	125
SMP2ON50800047A	508	8	6	0,9	470	182,5

