


TFP CRISTALLO – TFP RETINATO

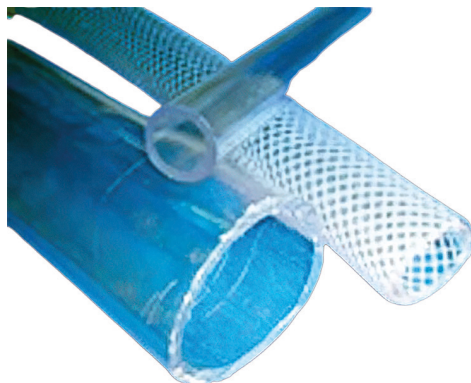

MATERIALE

TFP CRISTALLO – Tubo flessibile in PVC plastificato.

TFP RETINATO – Tubo flessibile in PVC plastificato con rinforzo in filo di poliestere.

Resistente agli agenti atmosferici e a gran parte dei prodotti chimici

APPLICAZIONI

TFP CRISTALLO – Adatto al passaggio di liquidi alimentari. Idoneo per alimenti secondo D.M. del 04/04/1985.

TFP RETINATO – Adatto al passaggio di aria e liquidi alimentari. Idoneo per alimenti secondo D.M. del 04/04/1985

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

-10 °C fino a +60 °C

VARIANTI

TFP CRISTALLO colore: trasparente

TFP RETINATO colore: trasparente

LUNGHEZZE STANDARD

300m, 200m, 100m, 50m, 30 m (usuale)

A RICHIESTA

Altri diametri, colori e lunghezze di fabbricazione

TFP CRISTALLO

				
Diametro interno (mm)	Diametro esterno (mm)	Peso (kg/m)	Pressione di esercizio (bar)	Lunghezza rotolo (m)
2	5	0,021	5	300
3	5	0,017	5	300
4	6	0,020	4	300
5	8	0,040	4	200
6	9	0,046	4	200
7	10	0,053	4	100
8	12	0,080	4	100
10	14	0,100	4	100
12	17	0,150	4	100
14	19	0,170	4	100
16	22	0,230	4	100



TFP CRISTALLO

				
Diametro interno (mm)	Diametro esterno (mm)	Peso (kg/m)	Pressione di esercizio (bar)	Lunghezza rotolo (m)
18	24	0,255	4	50
20	27	0,385	3	50
20	28	0,395	3	50
25	33	0,460	3	50
30	38	0,560	3	50
35	45	0,800	3	50
40	50	0,900	3	50
45	55	1,000	2	30
50	60	1,100	2	30
60	70	1,300	2	30

TFP RETINATO

				
Diametro interno (mm)	Diametro esterno (mm)	Peso (kg/m)	Pressione di esercizio (bar)	Lunghezza rotolo (m)
5	11	0,095	20	100
6	12	0,105	20	100
8	14	0,130	18	100
10	16	0,155	15	100
12	18	0,180	15	100
13	19	0,190	12	100
15	21	0,215	10	100
16	22	0,230	10	100
19	26	0,310	10	50
22	29	0,360	8	50
25	33	0,460	6	50
30	38	0,560	6	50
32	42	0,750	6	50
35	45	0,830	4	50
38	48	0,880	4	50
40	50	0,900	4	30
45	55	1,000	3	30
50	60	1,100	3	30
60	70	1,300	3	30

